

SELBSTFAHRENDE GELENKTELESKOP-ARBEITSBÜHNE

HA 26 PX



- Korbarm mit positiv und negativ senkrechter Bewegung 140° ($+70^\circ/-70^\circ$)
- Allradantrieb und Allradlenkung serienmäßig
- Maximale Tragfähigkeit 230 kg
- Bodenfreiheit 42 cm
- Maximale Steigfähigkeit 40%

ISO 9001
PINGUELY
HAULOTTE
GRUPPE



GELENKBÜHNEN



MASTBÜHNEN



TELESKOPBÜHNEN



SCHERENBÜHNEN



ANHÄNGERBÜHNEN

Haulotte®

DER WEG IN DIE RÄUMLICHE DIMENSION

Die Vorteile der Haulotte®



- Optimaler Einsatzbereich dank dem neuen Korbarm mit positiv und negativ senkrechter Bewegung 140° (-70°/+70°)
- Die hydraulische Differentialsperre und die Bodenfreiheit von 42 cm ermöglichen eine optimale Geländegängigkeit
- Schwenkbereich 360° endlos ohne Überhang
- Hydraulische Arbeitskorbdrehung 180°
- Die kompakte eingefahrene Position erleichtert die Lagerung
- Proportionale und gleichzeitige Steuerung für mehr Beweglichkeit
- Maximale Fahrgeschwindigkeit 6 km/h
- Stabil, zuverlässig und einfache Wartung Überlastabschaltung des Korbes
- Stabil, zuverlässig und einfach zu warten
- Erhöhte Sicherheit durch Korblastüberwachung

STANDARDAUSSTATTUNG

- Allradantrieb und Allradlenkung
- 220V - Anschluss im Arbeitskorb
- Korbüberlastabschaltung
- Neigungsmesser 3°
- Schallgedämpfter Deutz Diesel Motor
- Antriebsbatterien 12 V - 95 AH
- Manuelle Notpumpe
- Freischaltung der Antriebsmotoren
- Betriebsstundenzähler
- Schwenksperrspindel
- Abschlepp- und Kranösen

SONDERAUSSTATTUNG & ZUBEHÖR

- Rundumkennleuchte
- Katalysator
- Warnsignal beim Fahren
- Druckluftleitung
- Schutzsatz gegen aggressive Stoffe im Arbeitsbereich
- Sand-Bereifung / Strassen-Bereifung
- Strom-Generator 3,3 kW
- Codierbare Startsperr
- Arbeitsscheinwerfer
- Kit für warme Länder Kit für kalte LänderGroßer Arbeitskorb 2,3 x 0,8

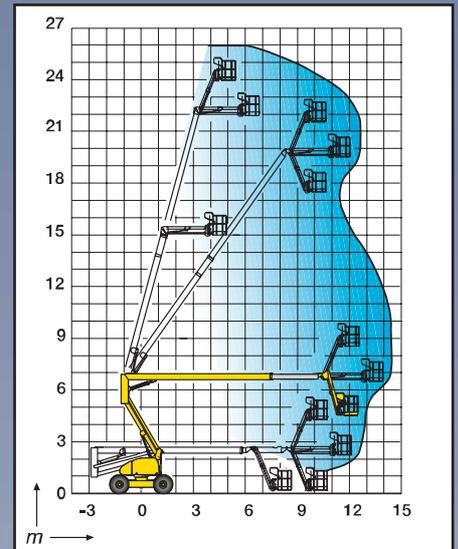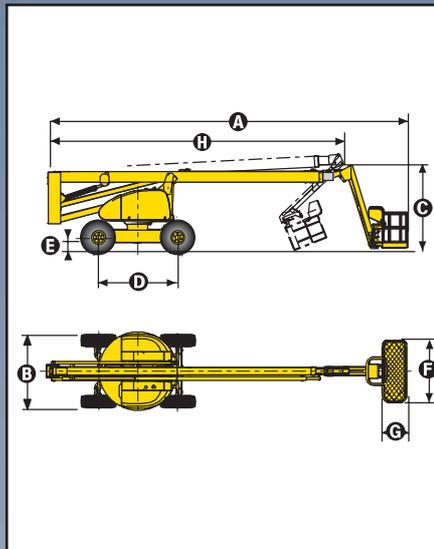

TECHNISCHE DATEN

Arbeitshöhe	26 m
Plattformhöhe	24 m
Maximale seitliche Reichweite	14.6 m
Gelenkpunkt	6.80 m
Maximale Tragfähigkeit	230 kg
Korbarm	140° (+70° / -70°)
A Länge in eingefahrenem Zustand	11.90 m
B Breite	2.35 m
C Höhe in eingefahrenem Zustand	2.67 m
D Radstand	2.8 m
E Bodenfreiheit	42 cm
F x G Korbabmessungen	1.8 x 0.8 m
H Transportlänge	9.60 m
Transporthöhe	3,10 m
Überhang	0,8 m
Fahrgeschwindigkeiten	1.2 / 4.5 km/h
Äußerer Wendekreis	3.90 m
Schwenkbereich	360° endlos
Hydraulische Korbdrehung	180°
Motor	Deutz Diesel F4 L 1011 F - 52 PS - 38 kw
Steuerung	Proportional
Maximale Steigfähigkeit	40%
Schaumgefüllte Reifen	15 R 22
Hydrauliköltank	150 l
Dieseltank	150 l
Gesamtgewicht	14.150 kg

Rothlehner

Arbeitsbühnen

Zentrale D-84323 Massing · Mühlenweg 1
Tel. 00 49 (0) 87 24 / 96 01-0 · Fax -12
info@rothlehner.de · www.rothlehner.com



Haulotte

DER WEG IN DIE RÄUMLICHE DIMENSION